
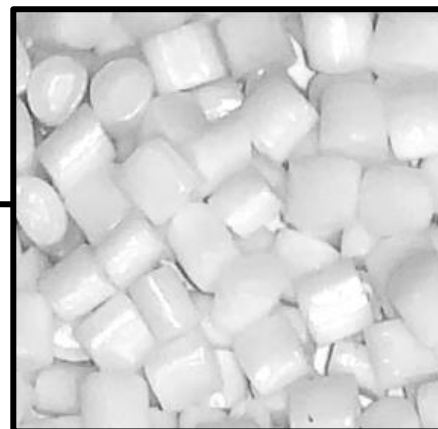


Référence : AQ-COM-DOC-012

INDICE : F

Date : 27/10/2020

PRODUIT

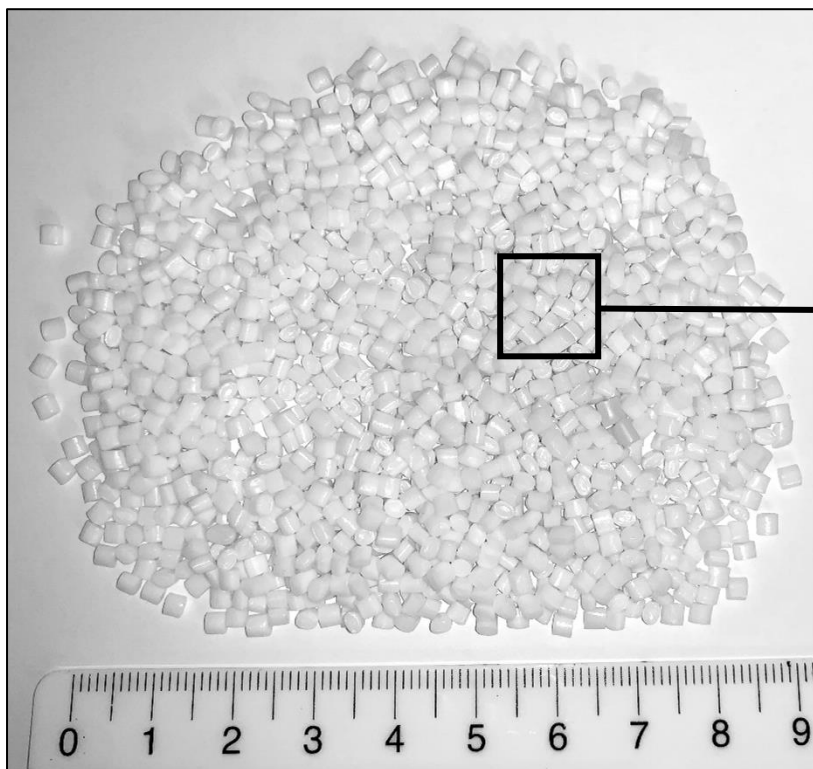

Propriétés	Valeurs		
Humidité	< 0,2 % = 2 000 ppm		
I.V. (Indice de Viscosité)	[0,74 ; 0,80] dl/g		
M.F.I. (Melt Flow Index)	[26,8 ; 41,2]		
Densité à chaud	1,253 g/cm ³		
Densité apparente du granulé	0,81 g/cm ³		
Filtration	35 µm		
Couleur	Blanc (transparent après injection)		
Colorimétrie	L* > 70	a* < 0	b* < 5
Etat	Post condensé		
Acétaldéhyde	< 1 ppm		
Usage	Bouteilles, Films, Fils, Fibres		

Conditionnement et transport : Camion-citerne ou big-bags (1300 ± 100 kg)

Stockage : À l'abri de l'humidité

Lieu de production : Vézélise 54330 (France)