
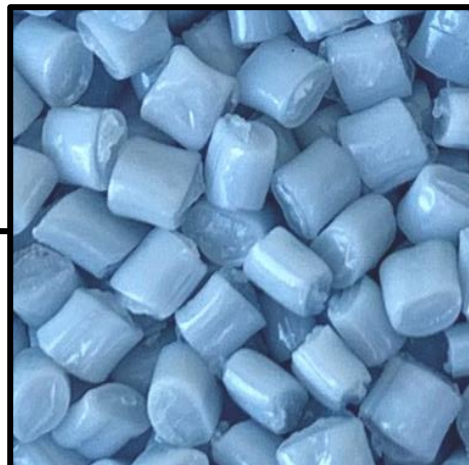


PRODUIT

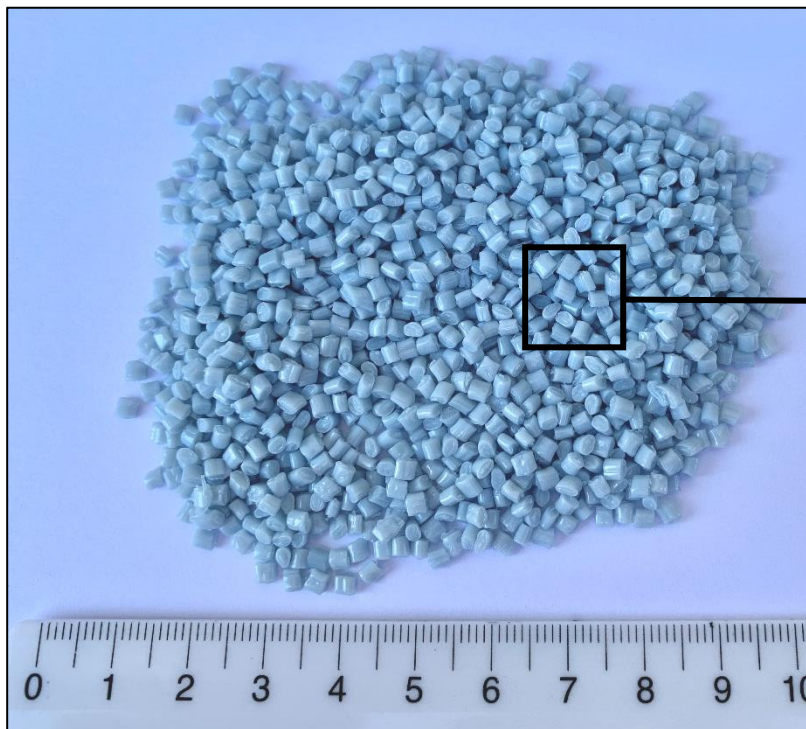

Propriétés	Valeurs		
Humidité	< 0,2 % = 2 000 PPM		
I.V. (Indice de Viscosité)	[0,74 ; 0,80] dl/g		
M.F.I. (Melt Flow Index)	[26,8 ; 41,2]		
Densité à chaud	1,165 g/cm ³		
Densité apparente du granulé	0,83 g/cm ³		
Filtration	35 µm		
Couleur	Bleu clair		
Colorimétrie	L* > 60	-4 < a* < 0	-10 < b* < -2
Etat	Post condensé		
Acétaldéhyde	< 1 ppm		
Usage	Bouteilles, Films, Fils, Fibres		

Conditionnement et transport : Camion-citerne ou big-bags (1300 ± 100 kg)

Stockage : À l'abri de l'humidité

Lieu de production : Vézélise 54330 (France)